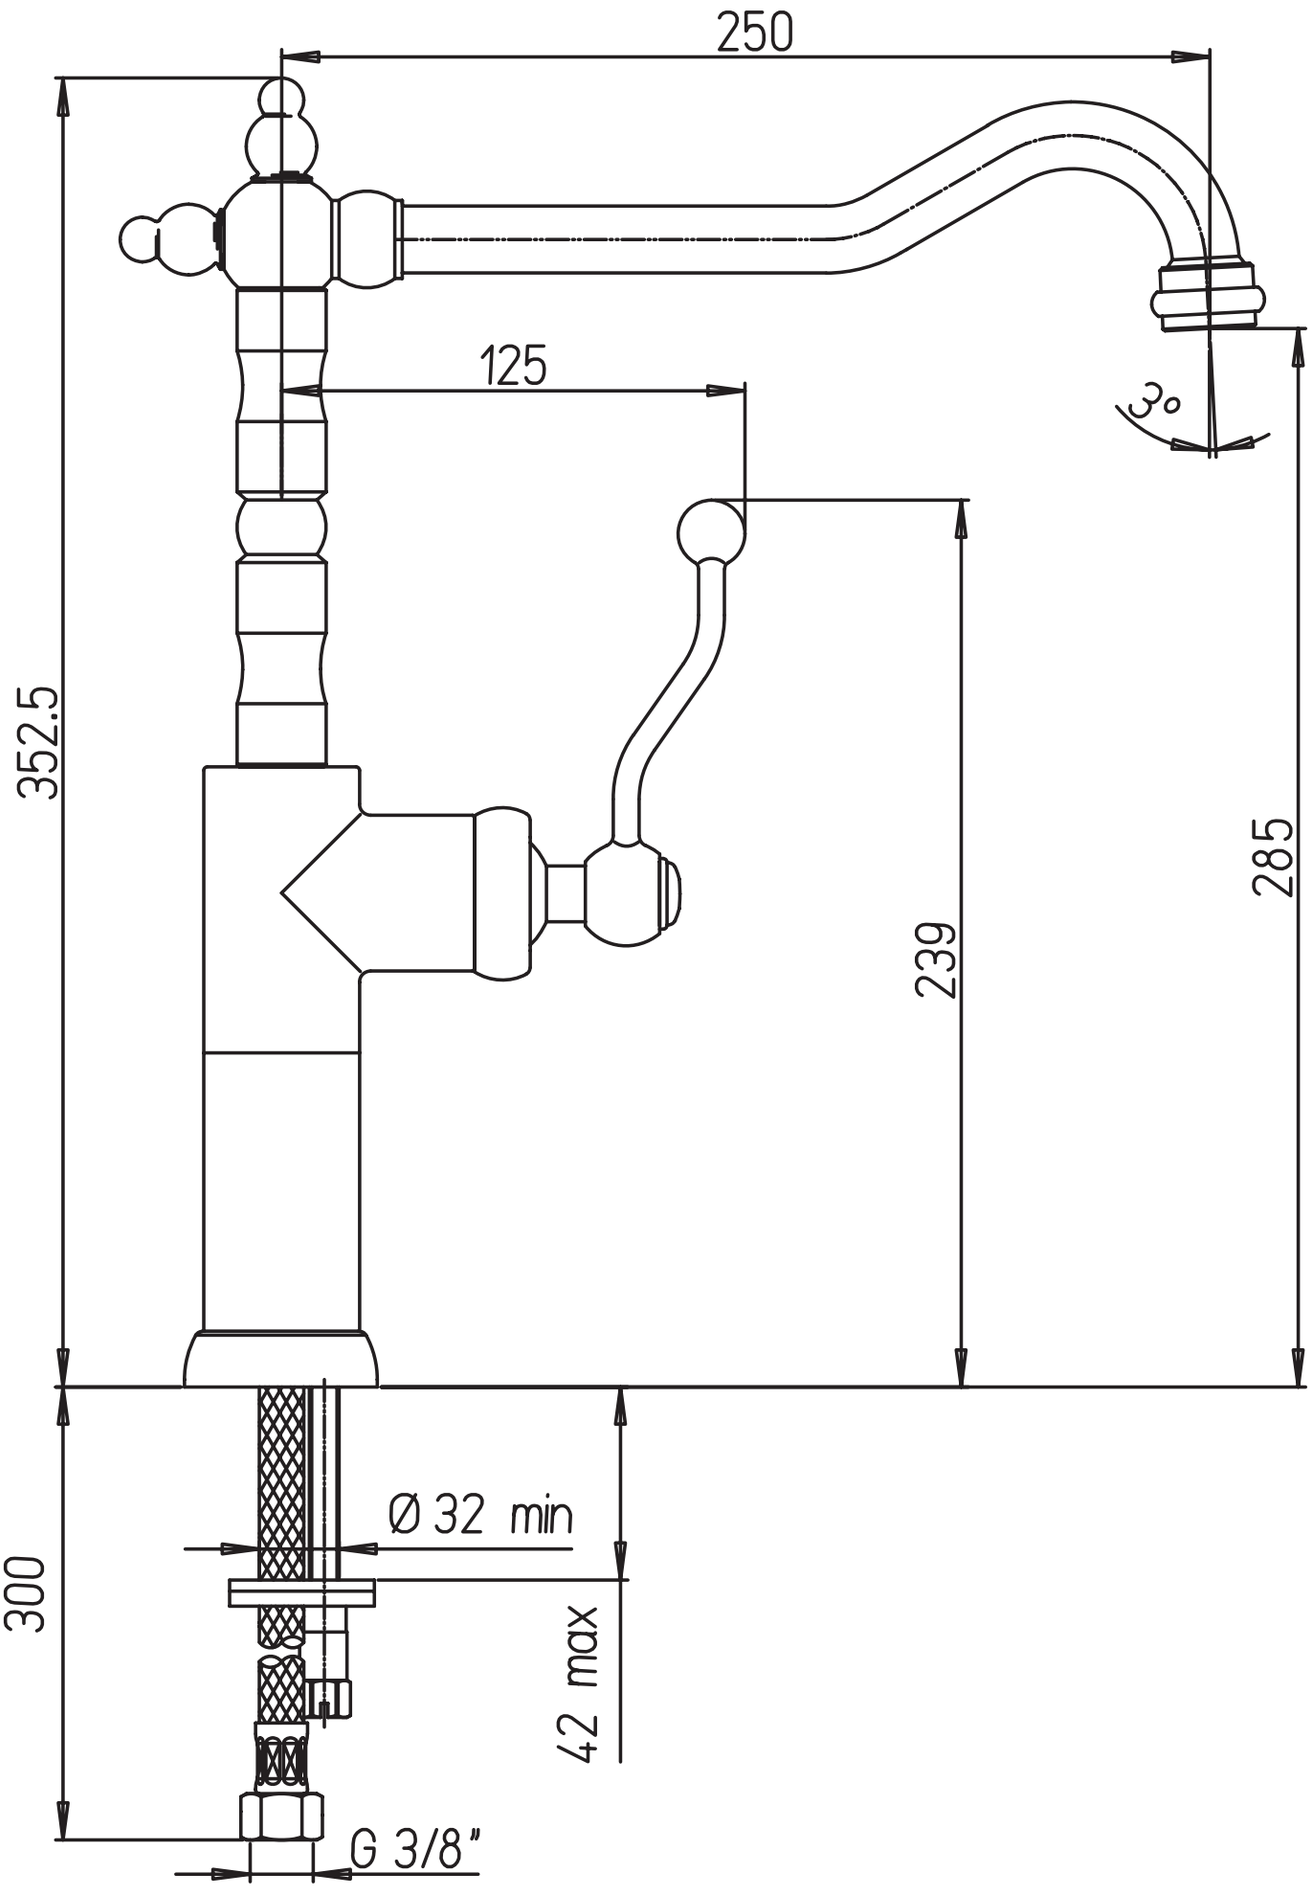
250
125
30°
352.5
239
285
300
Ø 32 min
42 max
G 3/8"